



Тепловъ



**Каталог продукции от
завода-изготовителя**

Модели 2025

СОДЕРЖАНИЕ

- 2** О компании
- 3** Экономичные котлы для дома «Тепловъ»
серия Compact
- 5** Полуавтоматические котлы для дома
«Тепловъ» серия Smart Big
- 7** Полуавтоматические котлы для дома
«Тепловъ» серия Smart Big Auto
- 9** Пеллетные котлы для дома «Тепловъ»
серия Pellet
- 11** Полуавтоматические котлы «Тепловъ»
с увеличенной топкой серия ТА
- 13** Промышленные полуавтоматические
котлы «Тепловъ» серия ТА
- 15** Промышленные котлы «Тепловъ»
серия Pellet
- 17** Теплоаккумуляторы «Тепловъ»
- 19** Бойлеры «Тепловъ»
- 21** Котлы длительного горения «Тепловъ»
серии Modern
- 23** Промышленные котлы «Тепловъ»
серии Т



О КОМПАНИИ

Дорогие друзья!

ТЕПЛО — это слово так или иначе присутствует в жизни каждого из нас: тепло домашнего очага, тепло родных и близких.

Девиз нашей Компании – Тепло с гарантией! Коллектив Компании ежедневно трудится над этой крайне важной для многих из нас задачей. Именно поэтому котлы «Тепловъ» сочетают в себе современные технологии производства, качественные материалы, профессионализм и опыт команды, выпустившей продукт.

Тщательный отбор материалов для производства и испытание каждого котла перед выходом — позволяет нам выпускать продукт высокого качества, который несёт тепло и уют в ваш дом.

Ещё больше информации можно увидеть на нашем сайте:





Котлы, работающие на дровах, оснащенные местом для установки механического тягорегулятора, с возможностью ручной регулировки объема подаваемого первичного и вторичного воздуха. Котлы легко могут быть дооснащены комплектом автоматики. Котлы этой серии: TC-10, TC-15, TC-20, TC-30



чугунный колосник



доступная цена



водонаполненные
полки



большая топка



сталь топки 09Г2С



не требуют 220 В
для работы

	ТС-10	ТС-15	ТС-20	ТС-30
Площадь отопления, м ²	100	150	250	350
А - ширина, мм	380	400	450	500
В - глубина, мм	800	840	840	900
С - высота, мм	830	830	830	870
Д - высота от пола до центра дымохода, мм				
Водяная ёмкость котла, л	37	40	50	60
Максимальная длина дров, мм	520	580	580	600
Объём топки, л	30	40	50	60
Диаметр дымохода наружный, мм	133	133	159	159
Вес*, кг	100	117	127	139



Котлы, работающие на дровах, оснащенные местом для установки механического тягорегулятора, с возможностью ручной регулировки объема подаваемого первичного и вторичного воздуха. Котлы легко могут быть дооснащены комплектом автоматики. Котлы этой серии: SB-10, SB-15, SB-25, SB-35



отверстие под ТЭН



чугунный колосник



водонаполненные
полки



большая топка



сталь топки 09Г2С



работает на пеллетах*

*требуется установка факельной горелки,
получите консультацию у менеджера

	SB-10	SB-15	SB-25	SB-35
Площадь отопления, м ²	100	150	250	350
А - ширина, мм	480	525	525	525
В - глубина, мм	950	950	950	950
С - высота, мм	1287	1287	1385	1485
Д - высота от пола до центра дымохода, мм	1020	1020	1310	1410
Водяная ёмкость котла, л	40	48	60	78
Максимальная длина дров, мм	470	520	520	570
Объём топки, л	84	97	105	136
Диаметр дымохода наружный, мм	159	159	159	159
Вес*, кг	237	245	253	280



С тальной водогрейный котел, работающий в полуавтоматическом режиме. На котёл устанавливается контроллер, который исходя из установленных настроек, управляет подачей воздуха (посредством вентилятора наддува), Котел нагревает воду до заданной температуры, при достижении которой плавно переходит в режим тления, что значительно увеличивает длительность горения на одной закладке топлива, и, как следствие, экономию топлива до 25% в сравнении с котлами прямого горения. Котлы этой серии: SBA-10, SBA-15, SBA-25, SBA-35



+ 25% время горения



отверстие под ТЭН



автоматика в комплекте



большая топка



сталь топки 09Г2С



работает на пеллетах*

*требуется установка факельной горелки,
получите консультацию у менеджера

	SBA-10	SBA-15	SBA-25	SBA-35
Площадь отопления, м ²	60-100	70-150	80-250	90-350
А - ширина, мм	480	525	525	525
В - глубина, мм	950	950	950	950
С - высота, мм	1287	1287	1385	1485
Д - высота от пола до центра дымохода, мм	1020	1020	1310	1410
Водяная ёмкость котла, л	40	48	60	78
Максимальная длина дров, мм	470	520	520	570
Объём топки, л	84	97	105	136
Диаметр дымохода наружный, мм	159	159	159	159
Вес*, кг	237	245	253	280




Котлы этой серии полностью автоматические, оснащены пеллетной горелкой факельного типа, изготовленной из нержавеющей стали, которая имеет собственную систему розжига, очистки, датчики, контролирующие горение, расход пеллет и температуру теплоносителя. Компактный размер котла и возможность увеличения бункера делают котел более удобным для эксплуатации. Котлы этой серии: TF-15, TF-25, TF-35, TF-45, TF-55, TF-70



работает в том числе
на агропеллетах



авторозжиг и автоочистка



бункер с возможностью
увеличения



сенсорный дисплей



длительное время
горения

5 мм

сталь топки 09Г2С

	TF-15	TF-25	TF-35	TF-45	TF-55	TF-70
Площадь отопления, м ²	40-160	50-220	60-320	150-400	120-520	150-720
А - ширина, мм	465	465	465	760	760	805
В - глубина, мм	760	810	910	900	990	1000
С - высота, мм	1422	1422	1422	1434	1537	1610
Д - высота от пола до центра дымохода, мм	1146	1146	1146	1231	1259	1380
Водяная ёмкость котла, л	53	56	64	80	90	110
Максимальная длина дров, мм						
Объём топки, л						
Диаметр дымохода наружный, мм	159	159	159	159	219	219
Вес*, кг	228	238	285	363	400	568

*габариты и вес котла указаны без бункера



Котлы, схожие по функционалу с котлами серии Smart Big Auto, однако имеющие гораздо большую топку, способную вмещать дрова до 95 см. Котлы серии ТА - усиленные котлы, толщина стали самой топки — 5 мм. Котлы этой серии: ТА-40, ТА-50, ТА-70, ТА-100



могут топиться
поленьями до 50-95 см



отверстие под ТЭН



сталь топки 09Г2С



работает на пеллетах*




водонаполненные
полки



удобно загружать
топливо

*требуется установка факельной горелки,
получите консультацию у менеджера

	ТА-40	ТА-50	ТА-70	ТА-100
Площадь отопления, м ²	150-400	200-500	300-700	500-1000
А - ширина, мм	660	690	810	720
В - глубина, мм	960	1100	1100	1400
С - высота, мм	1460	1560	1610	1630
Д - высота от пола до центра дымохода, мм	1231	1259	1280	1330
Водяная ёмкость котла, л	85	90	110	130
Максимальная длина дров, мм	500	600	760	950
Объём топки, л	193	233	337	431
Диаметр дымохода наружный, мм	219	219	219	219
Вес*, кг	363	400	450	630

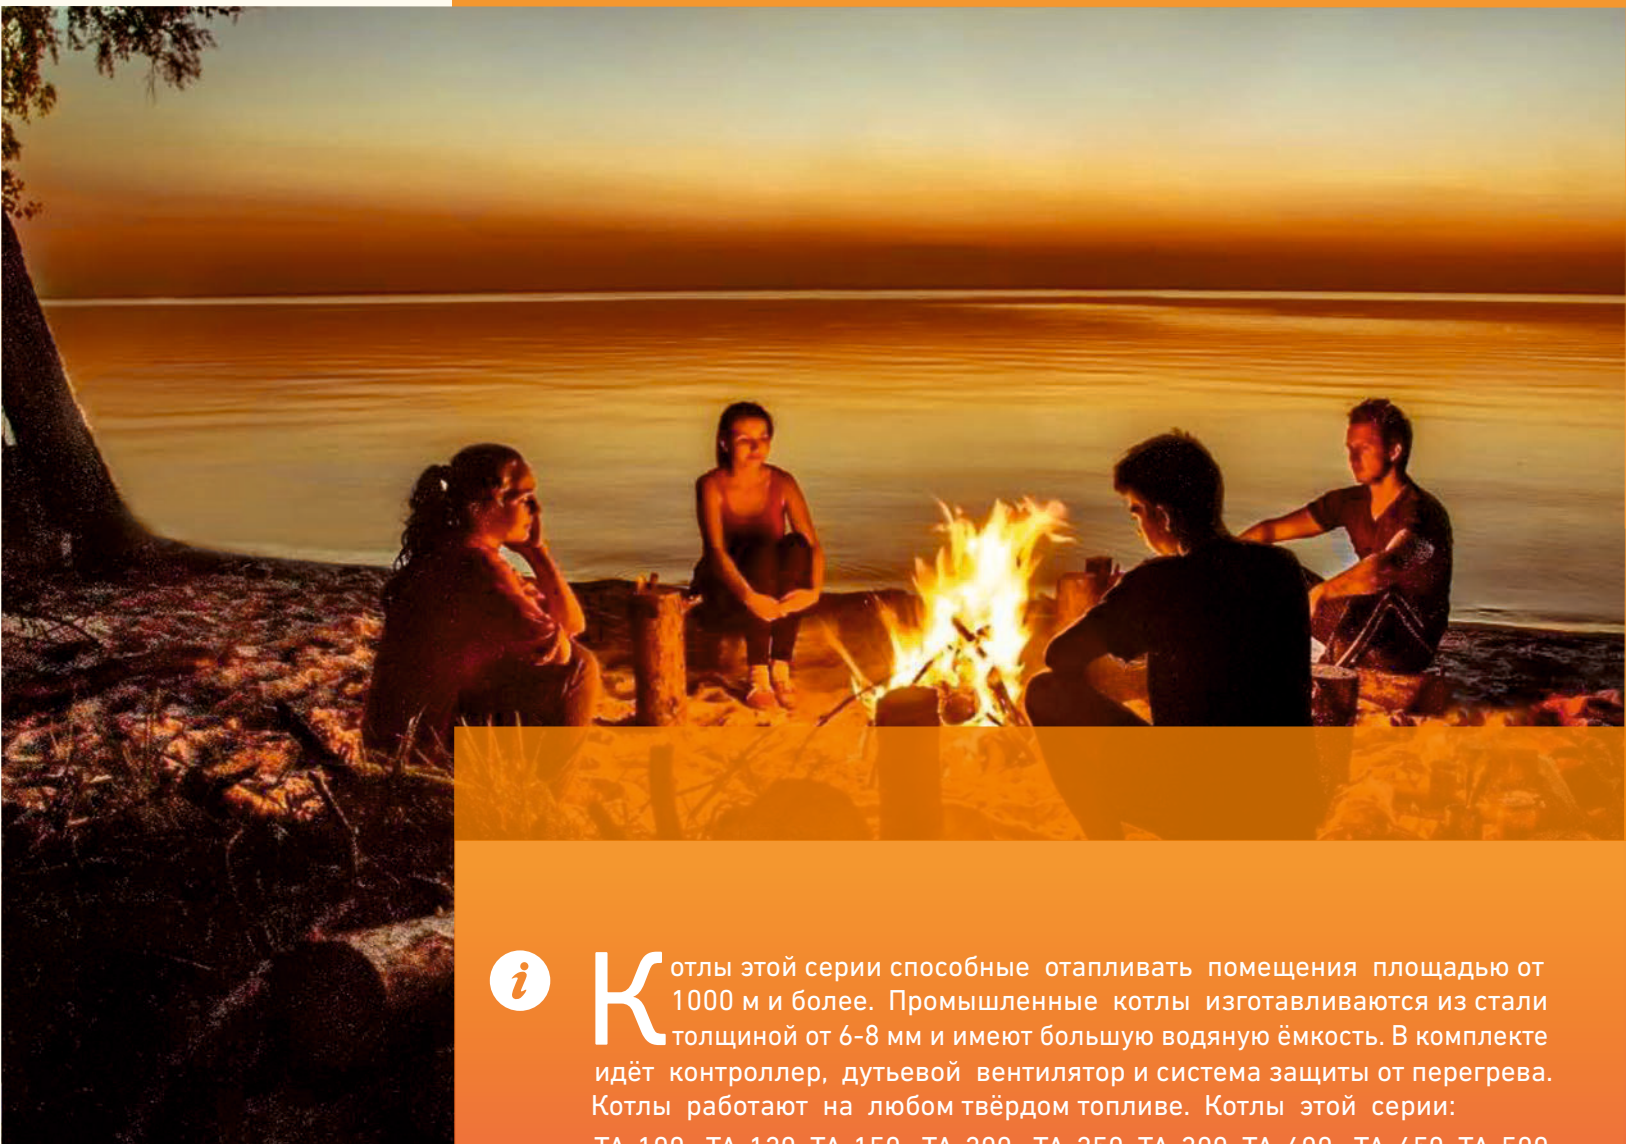

Котлы этой серии способны отапливать помещения площадью от 1000 м² и более. Промышленные котлы изготавливаются из стали толщиной от 6-8 мм и имеют большую водяную ёмкость. В комплекте идёт контроллер, дутьевой вентилятор и система защиты от перегрева. Котлы работают на любом твёрдом топливе. Котлы этой серии: ТА-100, ТА-120, ТА-150, ТА-200, ТА-250, ТА-300, ТА-400, ТА-450, ТА-500



чугунный колосник



автоматика в комплекте



удобно чистить

6-8
мм

толщина стали топки



длительное время
горения



водонаполненные
полки



удобно загружать
топливо

	ТА-120	ТА-150	ТА-200	ТА-250	ТА-300	ТА-350	ТА-400	ТА-500
Площадь отопления, м ²	400-1200	500-1500	700-2000	800-2500	1000-3000	1200-3500	1300-4000	1500-5000
А - ширина, мм	830	830	930	930	930	930	980	1315
В - глубина, мм	1650	1800	1800	2000	2215	2515	2615	2708
С - высота, мм	1860	1860	2220	2220	2220	2220	2220	2220
Д - высота от пола до центра дымохода, мм	1700	1700	1850	1850	1850	1850	1850	1850
Водяная ёмкость котла, л	520	640	785	900	980	1100	1200	1400
Максимальная длина дров, мм	1390	1540	1540	1740	1940	2240	2340	2300
Объём топки, л	762	791	1040	1150	1222	1494	1561	2070
Диаметр дымохода наружный, мм	250	300	350	350	400	400	400	450
Вес*, кг	1560	1700	1800	1900	2000	2400	3200	4500




Котлы «Тепловъ» предназначены для отопления производственных, социальных объектов, а также теплиц. Система подачи пеллет и вместительный бункер обеспечивают бесперебойность работы до нескольких недель. Горелки выполнены из нержавеющей стали и футерованы изнутри. Автоматические котлы имеют возможность дистанционного управления со смартфона и контроля. Горелка имеет встроенную функцию самоочистки и авторозжига. Котлы этой серии: TF-100, TF-120, TF-150, TF-200, TF-250, TF-300, TF-350



работает, в том числе
на агропеллетах



длительное время
горения



бункер с возможностью
увеличения



управление через
смартфон



авторозжиг и автоочистка




высокая автономность
и безопасность системы

	TF-100	TF-120	TF-150	TF-200	TF-250	TF-300	TF-350
Площадь отопления, м ²	250-1050	400-1200	500-1500	700-2000	800-2500	1000-3000	1200-3500
A - ширина, мм	805	950	950	885	885	1025	1075
B - глубина (с горелкой), мм	1200	1670	1670	2035	2475	2475	2525
C - высота, мм	1660	1840	2080	2250	2250	2250	2250
D - высота от пола до центра дымохода, мм	1430	1510	1690	1825	1825	1825	1850
Водяная ёмкость котла, л	130	520	640	785	1400	1500	1100
Максимальная длина дров, мм							
Объём топки, л							
Диаметр дымохода наружный, мм	219	250	300	350	350	400	400
Вес (с горелкой)*, кг	630	1100	1600	1790	2400	2600	2800

*габариты и вес котла указаны без бункера



В целях увеличения времени работы котла на одной закладке, возможности получения ГВС круглый год, а также защиты котла от коррозии, гидроударов, устанавливаются баки-аккумуляторы (утепленные буферные емкости). Модели этой серии: ТА-300, ТА-500, ТА-750, ТА-750, ТА-1000, ТА-1500, ТА-2000, ТА-3000

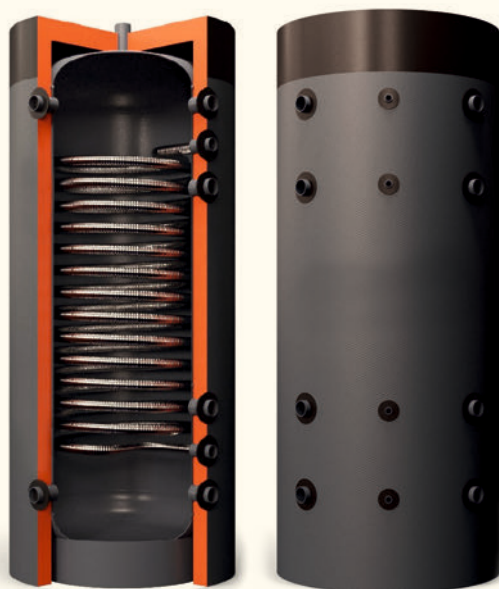

доступная цена

+ 20% время работы



отверстие под ТЭН



отверстие под анод




защита котла

2-5
мм


углеродная сталь

	ТА-300	ТА-500	ТА-750	ТА-1000
Объём, л	300	500	750	1000
Высота, мм	1667	1744	1760	2274
Диаметр с теплоизоляцией, мм	608	758	898	898
Диаметр без изоляции, мм	508	658	798	798
Диаметр опорного кольца, мм	400	450	600	700
Вес без воды, л	73	100	125	160
Количество выходов для:				
- подключения системы отопления	9 шт			
- датчиков и сервисных патрубков	6 шт			

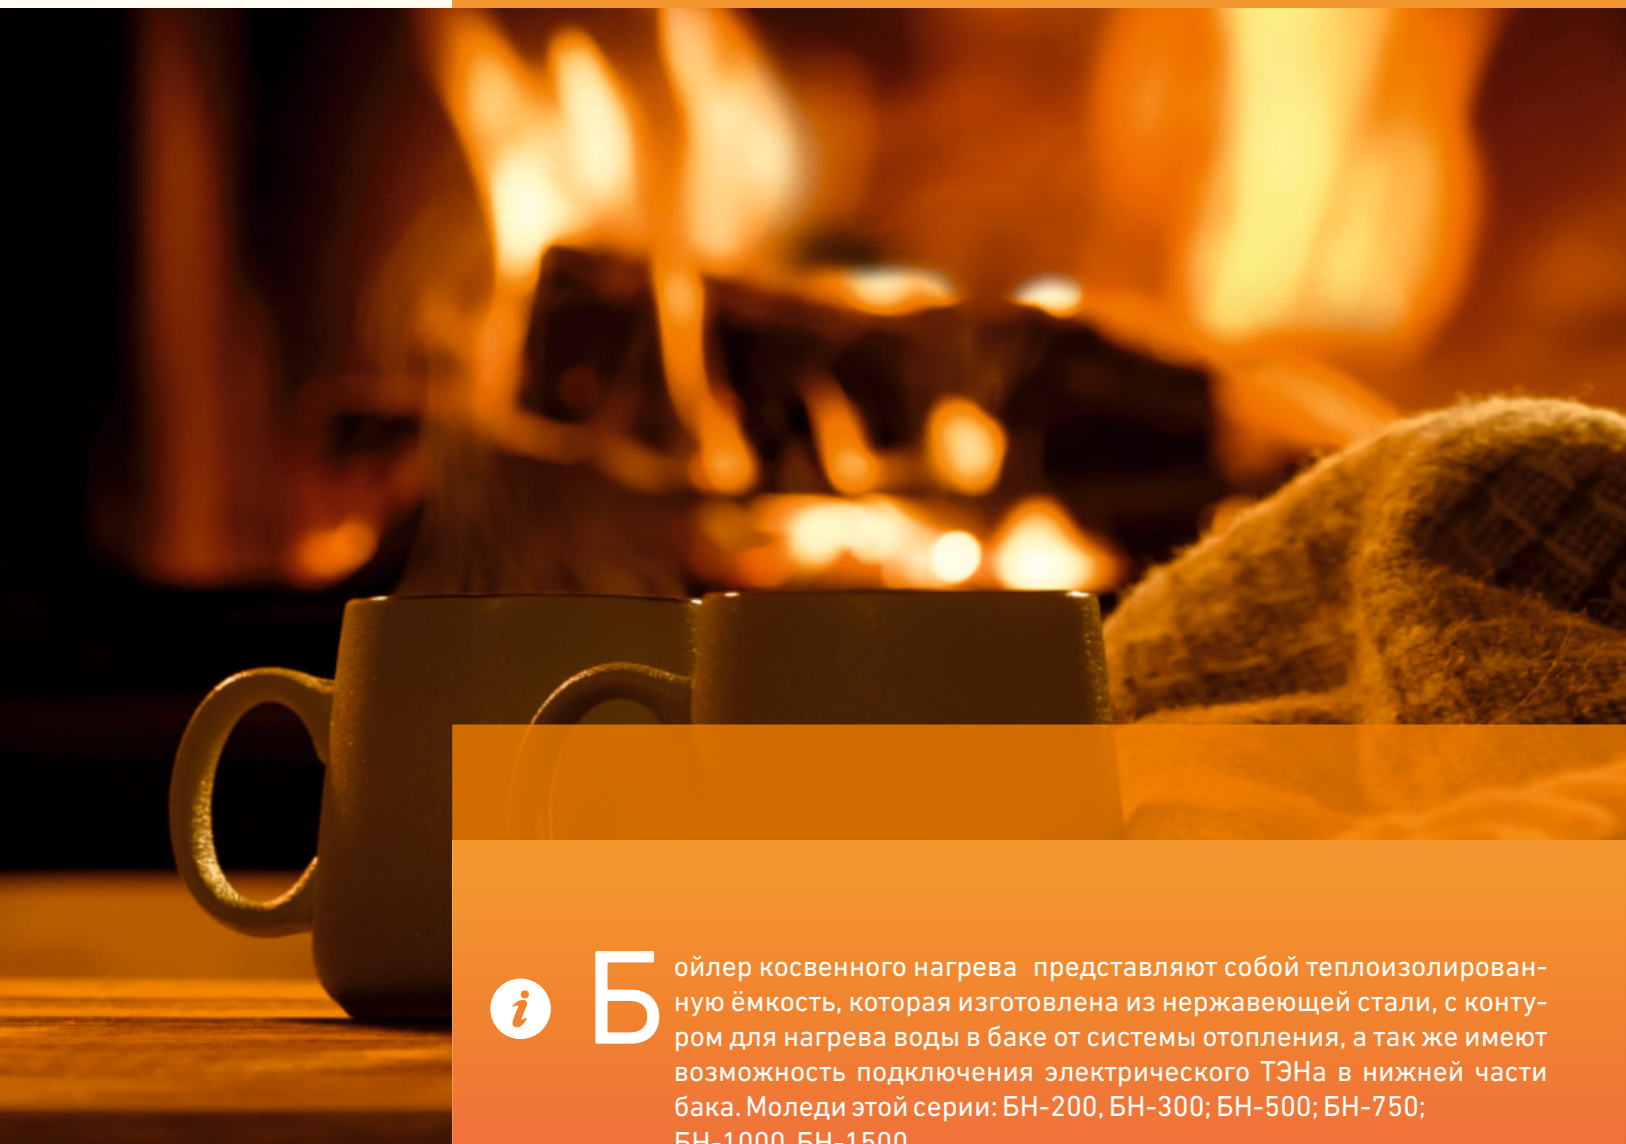

Б

ойлер косвенного нагрева представляют собой теплоизолированную ёмкость, которая изготовлена из нержавеющей стали, с контуром для нагрева воды в баке от системы отопления, а так же имеют возможность подключения электрического ТЭНа в нижней части бака. Модеи этой серии: БН-200, БН-300; БН-500; БН-750; БН-1000, БН-1500

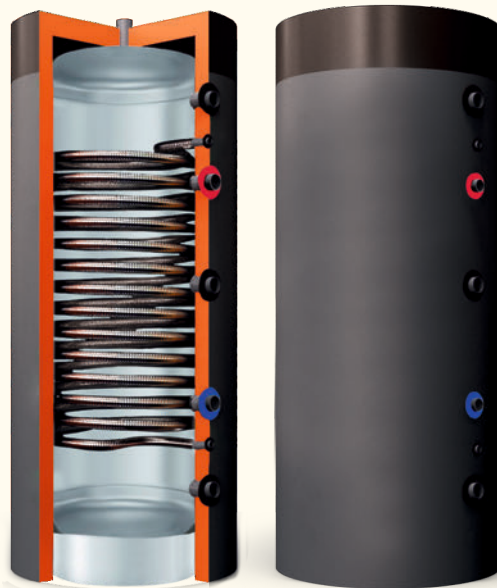

доступная цена

+ 20% время работы



отверстие под ТЭН



анод в комплекте



высокая автономность
и безопасность системы



проверено ОТК



ГВС круглый год

	БН-200	БН-300	БН-500	БН-750	БН-1000	БН-1500
Объём, л	200	300	500	750	1000	1500
Высота, мм	1528	1686	1760	1298	2312	2177
Диаметр с теплоизоляцией, мм	610	610	758	898	898	1108
Диаметр без изоляции, мм	510	510	658	798	798	1008
Диаметр опорного кольца, мм	425	425	525	620	715	860
Вес без/с водой, кг	62/277	73/365	100/600	125/885	160/1190	244/1264


Количество выходов для:

- подключения системы отопления

2 шт

- датчиков и сервисных патрубков

6 шт

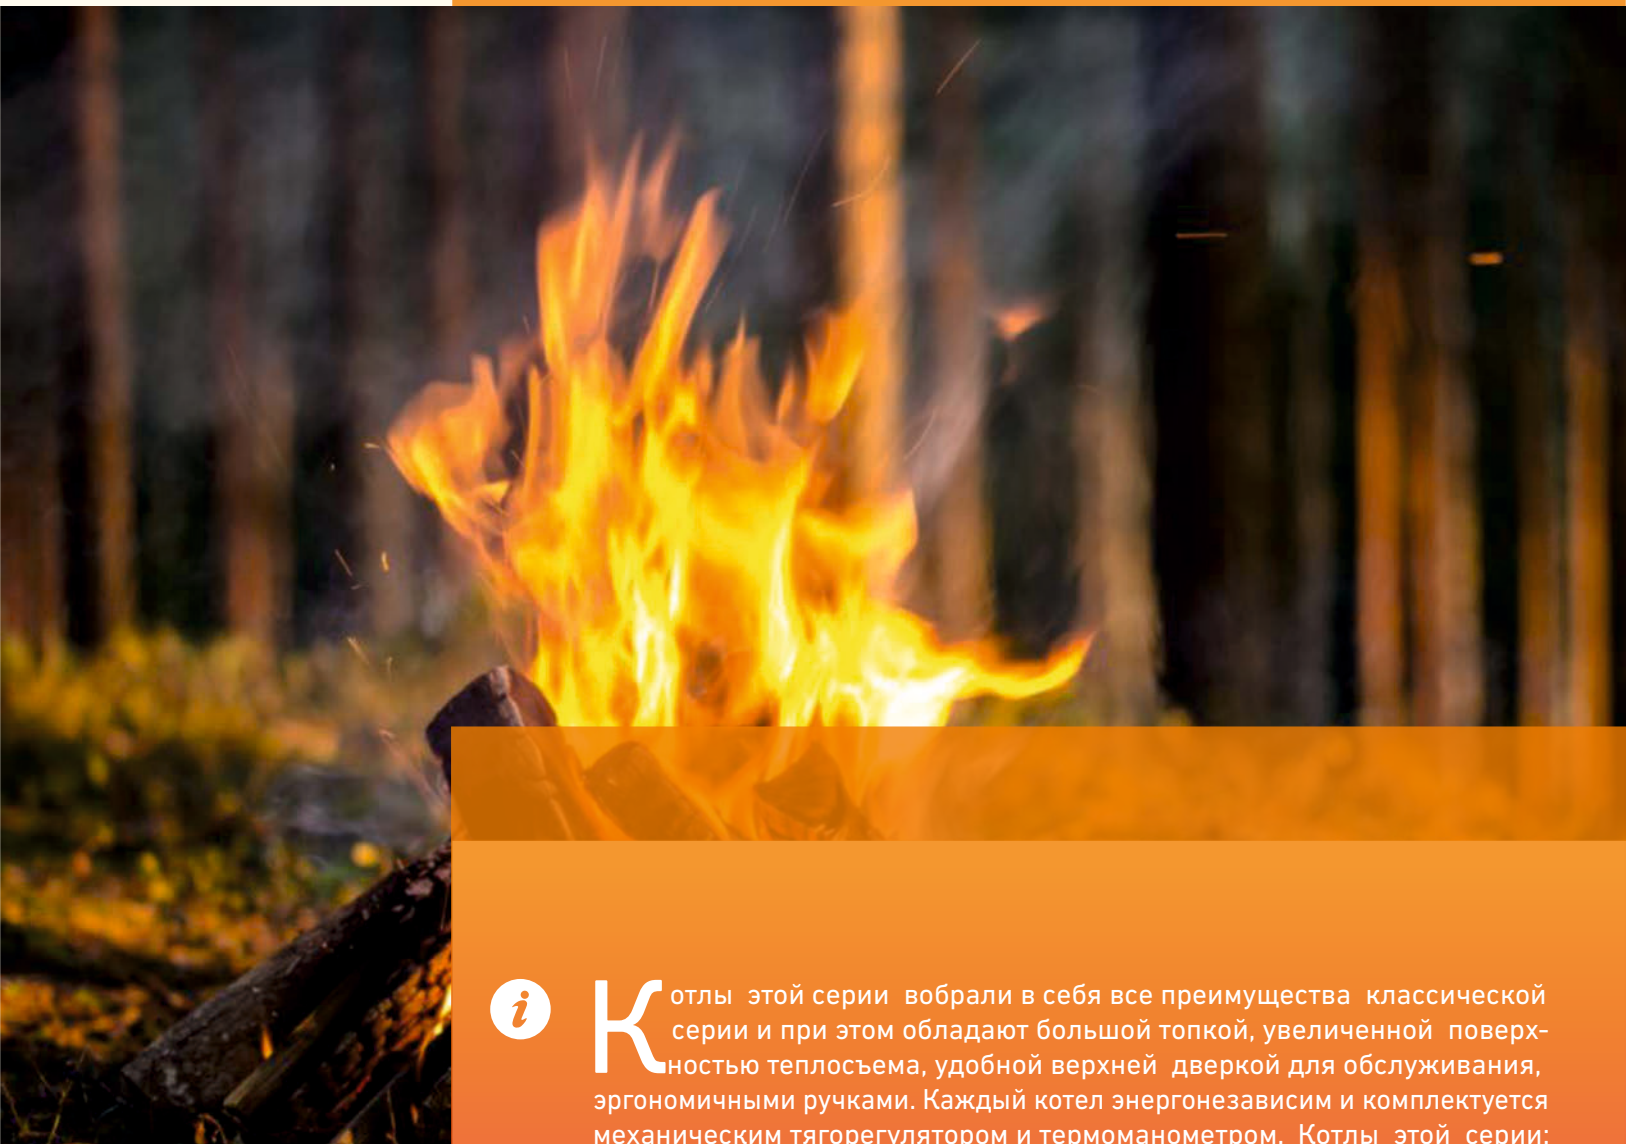

Котлы этой серии вобрали в себя все преимущества классической серии и при этом обладают большой топкой, увеличенной поверхностью теплосъема, удобной верхней дверкой для обслуживания, эргономичными ручками. Каждый котел энергонезависим и комплектуется механическим тягорегулятором и термоманометром. Котлы этой серии: ТМ-10, ТМ-15, ТМ-20, ТМ-30, ТМ-50



5 мм

сталь топки 09Г2С



большая топка



удобно загружать
топливо



водонаполненные
полки



водяная рубашка
держит 3 атм



съёмные эжектора
в камере дожига

	ТМ-10	ТМ-15	ТМ-20	ТМ-30	ТМ-50
Площадь отопления, м ²	100	150	240	350	520
А - ширина, мм	490	550	550	550	800
В - глубина, мм	710	900	950	1030	1180
С - высота, мм	1210	1210	1210	1520	1620
Д - высота от пола до центра дымохода, мм	990	990	990	1245	1330
Водяная ёмкость котла, л	41	57	62	84	140
Максимальная длина дров, мм	440	500	570	630	820
Объём топки, л	57	101	113	187	351
Диаметр дымохода наружный, мм	159	159	159	159	219
Вес*, кг	210	228	256	360	560



Котлы этой серии предназначены для отопления помещений большой площади. Работают на естественной тяге, имеют переднюю водяную рубашку и водонаполненные полки, что обеспечивает равномерный нагрев всех поверхностей и увеличивает срок службы котла. Котлы этой серии: Т-80, Т-100, Т-150, Т-200, Т-250, Т-300, Т-350, Т-400



удобно чистить



доступная цена

6-8_{мм} сталь топки 09Г2С



водяная рубашка
держит 3 атм



удобно загружать
топливо



большой теплообменник

	T-80	T-100	T-150	T-200	T-250	T-300	T-350	T-400
Площадь отопления, м ²	600-850	700-1100	900-1575	1200-2100	1500-2625	1800-3150	2100-3675	2500-4500
А - ширина, мм	740	810	920	1200	1300	1600	1600	1600
В - глубина, мм	1110	1180	1720	2200	2200	2500	2500	2500
С - высота, мм	1750	1770	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Д - высота от пола до центра дымохода, мм								
Водяная ёмкость котла, л	110	130	1022	1100	1270	1370	1420	1470
Максимальная длина дров, мм	860	970	1330	1600	1850	1950	2065	2225
Объём топки, л	407	502	830	1600	2100	2500	3000	3800
Диаметр дымохода наружный, мм	250	250	300	300	300	350	400	400
Вес*, кг	790	900	1700	2300	2600	3000	3300	3500



8-800-250-63-90



zavod@prodamkotel.ru



Тепловъ.рф



Наш youtube канал



Предложения каталога не являются публичной офертой. Изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их эксплуатационных характеристик. Вид изделий может отличаться от представленных в каталоге.

* Указанный вес может отличаться от фактического на 3-5%